

# ANTYPOŚLIZGOWE NAKŁADKI NA DESKI

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### NAKŁADKI NA DESKI



Wykonane z twardego włókna szklanego z dodatkiem kwarcu antypoślizgowego w górnej warstwie. Panele są idealnym rozwiązaniem, aby poradzić sobie ze śliska nawierzchnią. Pasy antypoślizgowe są produkowane z nawierconymi otworami przystosowanymi do montażu za pomocą śrub. Po prostu połóż pasy na powierzchni, którą chcesz zabezpieczyć i przykręć za pomocą śrub i wcześniej przygotowanych otworów.

### ZALETY


- Niezwykle wytrzymała antypoślizgowa powierzchnia
- Łatwy montaż
- Odporna na wodę i gnicie
- Gotowe otwory montażowe (śruby w komplecie)
- Wybór 3 szerokości
- Wybór 2 długości
- Dostępne w 3 kolorach
- Odpowiedni do użytku domowego jak i komercyjnego

### SZYBKA I PROSTA INSTALACJA




PROJEKTY REFERENCYJNE:

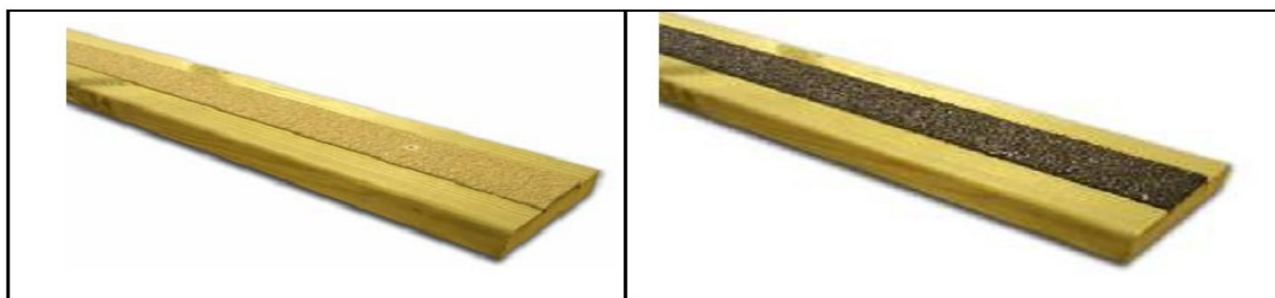

**DOSTĘPNE KOLORY:**


piaskowy

czarny

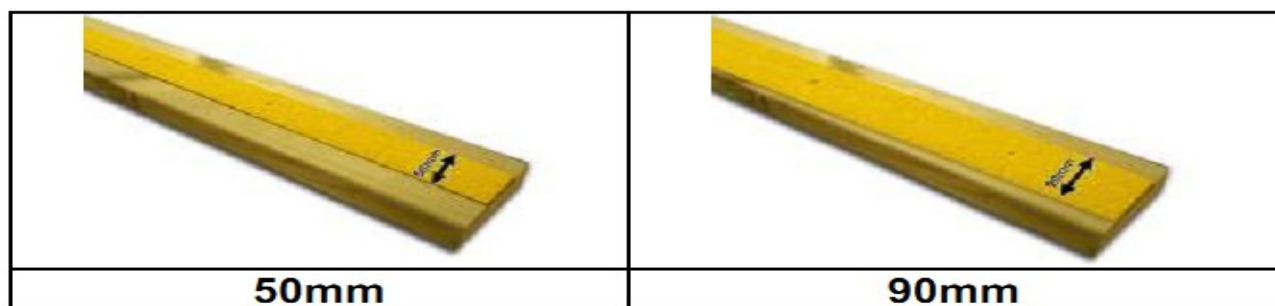**DOSTĘPNE ROZMIARY:**

50mm

90mm

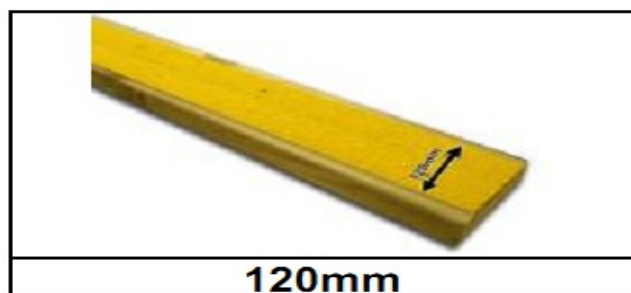

120mm

Każdy element ma 3mm grubości, dodatkowo są sfrezowane na kantach, dzięki czemu nie powodują niebezpieczeństwa skaleczenia się. Wierzchnia warstwa antypoślizgowa oferuje maksymalną ochronę, w każdych warunkach pogodowych dzięki zastosowaniu twardego kruszywa.

OPIS	ANTYPOŚLIZGOWE NAKŁADKI NA DESKI
<b>Konstrukcja:</b>	Profile ze wzmocnionego włókna szklanego z nawierconymi otworami
<b>Rozmiary:</b>	Grubość 3mm, szerokości: 50, 90, 120 mm, długość 1200, 2400 mm
<b>Waga:</b>	0,5 kg/m
<b>Temperatura użytkowania :</b>	-20 do +80°C
<b>Dostępne kolory :</b>	Piaskowy, żółty, czarny
<b>Przeznaczenie:</b>	Ruch pieszych, delikatny ruch kołowy

## **ANTYPOŚLIZGOWE NAKŁADKI NA DESKI – KONFIGURACJA OTWORÓW MONTAŻOWYCH**

### **Szerokości 50 mm :**

1200 mm- jeden rząd 7 otworów (o średnicy 6 mm), w odległości po 50 mm od końców i w przybliżeniu 183 mm od siebie. W zestawie wkręty do montażu.

2400 mm - jeden rząd 11 otworów (o średnicy 6 mm), w odległości po 50 mm od końców i w przybliżeniu 230 mm od siebie. W zestawie wkręty do montażu.

### **Szerokości 90 mm :**

1200 mm- jeden rząd 7 otworów (o średnicy 6 mm), w odległości po 50 mm od końców i w przybliżeniu 183 mm od siebie. W zestawie wkręty do montażu.

2400 mm - jeden rząd 11 otworów (o średnicy 6 mm), w odległości po 50 mm od końców i w przybliżeniu 230 mm od siebie. W zestawie wkręty do montażu.

### **Szerokości 120 mm :**

1200 mm - dwa rzędy 5 otworów (razem 10), ( o średnicy 6 mm), w odległości po 50 mm od końców i w przybliżeniu 275 mm od siebie. W zestawie wkręty do montażu.

2400 mm - dwa rzędy 5 otworów (razem 10), ( o średnicy 6 mm), w odległości po 50 mm od końców i w przybliżeniu 275 mm od siebie. W zestawie wkręty do montażu.

## **BEZPIECZEŃSTWO**

Standardowy sprzęt i ubiór ochronny to podstawowe minimum podczas montażu Antypoślizgowych Nakładek na Deski. Dotyczy to maski przeciwpyłowej, okularów ochronnych, grubych rękawic i kombinezonu. Jeśli jest taka potrzeba produkt powinien być docinany w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Resztki po obróbce mechanicznej mogą być usunięte przy pomocy zwykłych środków czystości. Nie są wymagane specjalne licencje lub zezwolenia.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0)165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.  
ul. Pułtuska 13  
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03  
Fax +48 61 624 32 98  
www.noxan.pl

